NS 1122507713

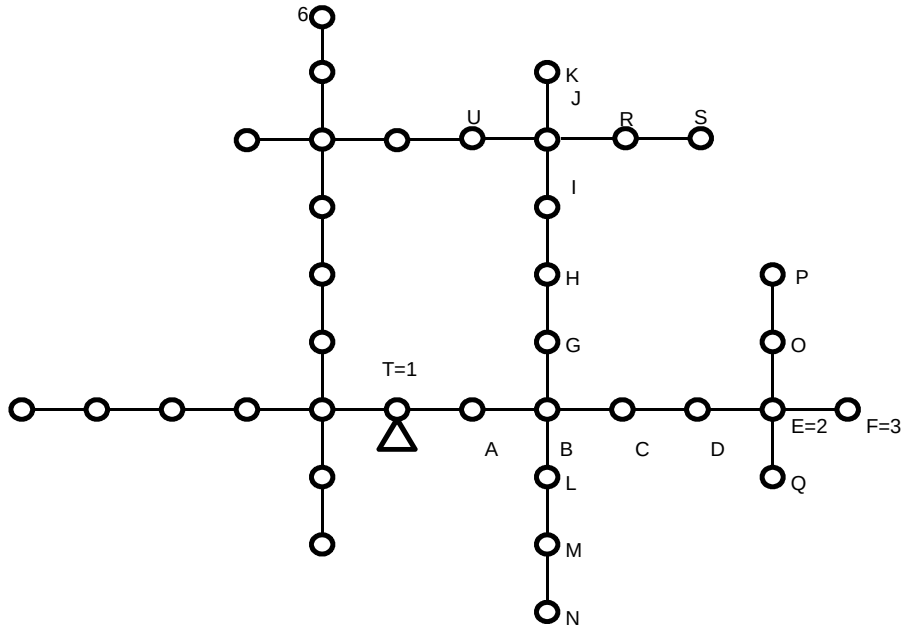

TRECHO			CARGA			CONDUTORES	QUEDA DE TENSÃO			CARGA NO PONTO
DESIGNAÇÃO		COMPRIMENTO	DISTRIBUÍDA NO TRECHO	ACUMULADA NO FIM DO TRECHO	TOTAL		UNITÁRIA	NO TRECHO	TOTAL	
A		B	CARGA	D	(C/2+D)B=E	F	G	ExG=H	I	
SECUNDÁRIA		100m	kVA	kVA	kVAx100m	Nº AWG	%	%	%	
T	A	0,36		25,40	9,144	TRIF. CA 1/0	0,1480	1,353	1,353	1,5
A	B	0,26		23,90	6,214	TRIF. CA 1/0	0,1480	0,920	2,273	0
B	C	0,13		12,80	1,664	TRIF. CA 1/0	0,1480	0,246	2,519	1,3
C	D	0,34		11,50	3,910	TRIF. CA 2	0,2210	0,864	3,383	1,3
D	E	0,30		10,20	3,060	TRIF. CA 2	0,2210	0,676	4,060	2,5
E	F	0,22		0,10	0,022	3x1x70+70	0,1165	0,003	4,062	0,1
B	G	0,18		6,20	1,116	TRIF. CA 2	0,2210	0,247	2,520	1,9
G	H	0,35		4,30	1,505	TRIF. CA 2	0,2210	0,333	2,852	1,2
H	I	0,35		3,10	1,085	3x1x35+70	0,2207	0,239	3,092	2,2
I	J	0,15		0,90	0,135	3x1x35+70	0,2207	0,030	3,121	0
J	K	0,19		0,90	0,171	3x1x35+70	0,2207	0,038	3,159	0,9
B	L	0,21		4,90	1,029	TRIF. CA 2	0,2210	0,227	2,500	0,8
L	M	0,32		4,10	1,312	3x1x35+70	0,2207	0,290	2,790	2,1
M	N	0,37		2,00	0,740	3x1x35+70	0,2207	0,163	2,953	2
E	O	0,35		6,20	2,170	3x1x35+70	0,2207	0,479	4,539	6,1
O	P	0,38		0,10	0,038	3x1x70+70	0,1165	0,004	4,543	0,1
E	Q	0,36		1,40	0,504	TRIF. 2x1x35+70	0,3356	0,169	4,229	1,4
J	R	0,08		1,10	0,088	3x1x35+70	0,2207	0,019	3,141	1,1
R	S	0,37		3,90	1,443	3x1x35+70	0,2207	0,318	3,459	3,9
J	U	0,33		2,30	0,759	3x1x35+70	0,2207	0,168	3,289	2,3

PREPARADO POR:

DATA: 06/12/2018