
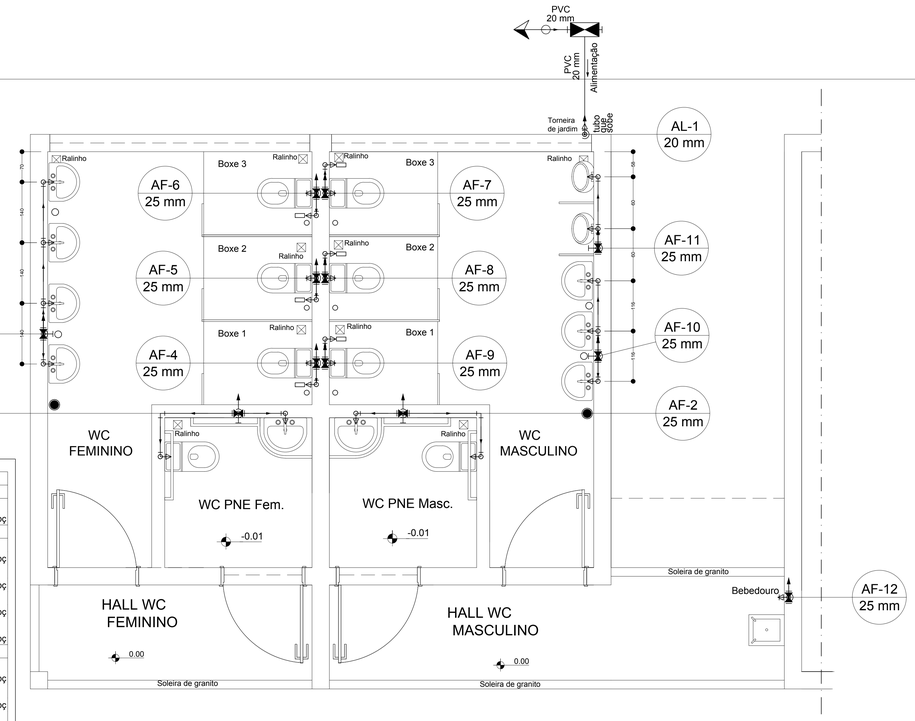


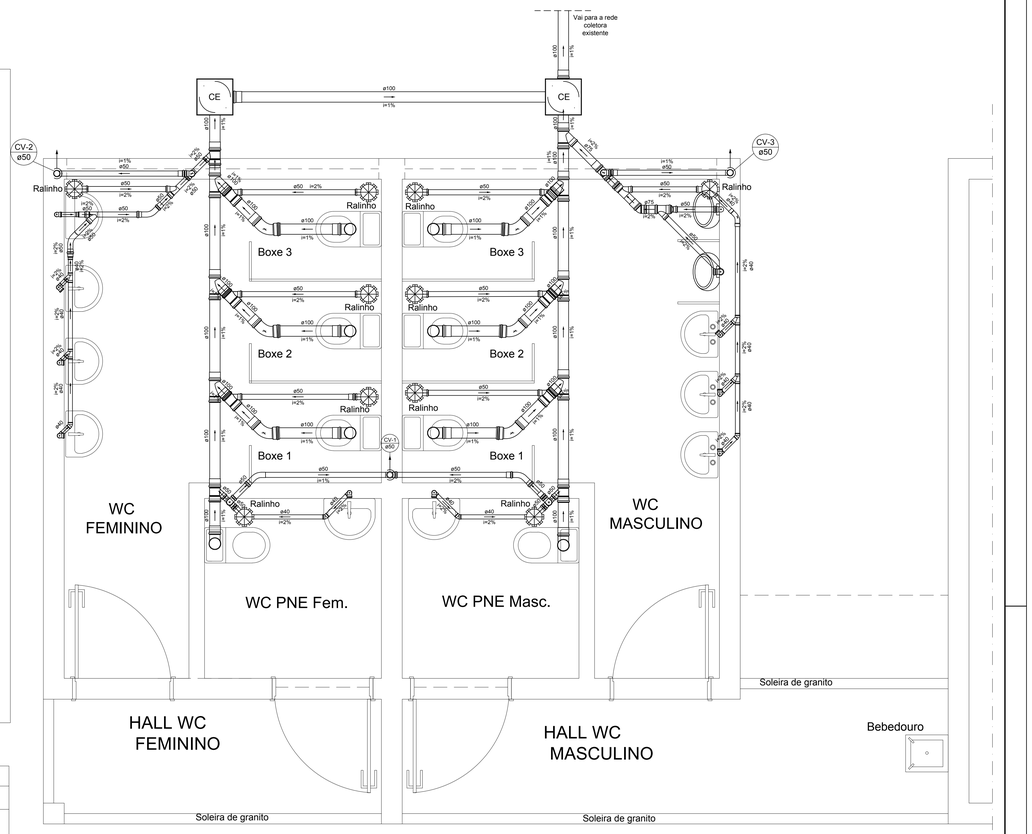

Lista de Materiais	
Caixas de Passagem	
Caixa de passagem 30 cm	2 pç
PVC Acessórios	
Caixa sifonada 150x150x50	10 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	9 pç
Sifão flexível p/ Mictório 1.1/4"- 2"	2 pç
Válvula p/ lavatório e tanque 1"	9 pç
PVC Esgoto	
Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	2 pç
Curva 45 curta Amanco 100 mm	6 pç
Curva 45 longa 50 mm	4 pç
Curva 45 longa Amanco 40 mm	1 pç
Curva 90 curta 100 mm	8 pç
40 mm	9 pç
50 mm	4 pç
Joelho 45 40 mm	4 pç
75 mm	1 pç
Joelho 90 50 mm	6 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	9 pç
Junção invertida 75 mm x 50 mm	1 pç
Junção simples 100 mm - 50 mm	9 pç
100 mm - 75 mm	1 pç
100 mm- 100 mm	6 pç
40 mm x 40 mm	4 pç
50 mm - 50 mm	2 pç
75 mm - 50 mm	1 pç
Luva simples 100 mm	32 pç
50 mm	6 pç
75 mm	4 pç
Redução excêntrica 75 mm - 50 mm	1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	16.34 m
40 mm	12.58 m
50 mm - 2"	17.4 m
75 mm - 3"	0.84 m
Tê sanitário 50 mm - 50 mm	4 pç
75 mm - 50 mm	1 pç

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA
Pavimento: Térreo

Legenda	
	Alimentador Predial
	Hidrômetros
	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

PLANTA BAIXA - ESGOTO
Pavimento: Térreo

Legenda	
	Bucha de redução longa
CE	Caixas de passagem
	Chuveiro Residencial
	Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
	Curva 45 longa Amanco
	Curva 45° curta Amanco
	Curva 90 curta- coluna
	Joelho 45
	Junção invertida
	Junção simples
	Junção simples c/ redução
	Lavatório Residencial com sifão
	Mictório de Caixa de Descarga- DN 50mm
	Ramais de Ventilação
	Te sanitário- superior
	Vaso Sanitário c/ curva 90°

Para uso do CREA:

Para uso da Prefeitura

PROJETO HIDROSSANITARIO

Obra: Rua Marechal Deodoro, nº 31, Centro

Cidade: Abaeté / MG

Proprietário: Prefeitura Municipal de Abaeté

CNPJ: 18.296.632/0001-00

Responsável Técnico: Clayton Jhones Ribeiro da Silva - Eng. Civil

CREA: 249.999/D

Conteúdo: Projeto Hidrossanitário Completo da área de ampliação

Área Total a Edificar: 204,40 m²

Data: Agosto / 2021

Escalas: Indicadas

Folha: 01/04

FORMATO A1 ESTENDIDO